


Sehr geehrter Geschäftspartner,

der Einsatz neuester Komponenten und ein durchdachtes thermisches Design machen es uns möglich Ihnen Panel PCs im erweiterten Temperaturbereich anbieten zu können. Bestückt mit einer Intel® N2800 CPU, LCD-Panels mit LED-BLU sowie SSDs sind ab sofort Chassis und Panelmount Geräte mit IP65-Front in verschiedenen Größen erhältlich.

Viel Spaß mit unserem Produkt-Highlight wünscht Ihnen
Ihr Prorising Team

Industrie Panel PCs für -20°C ~ +60°C

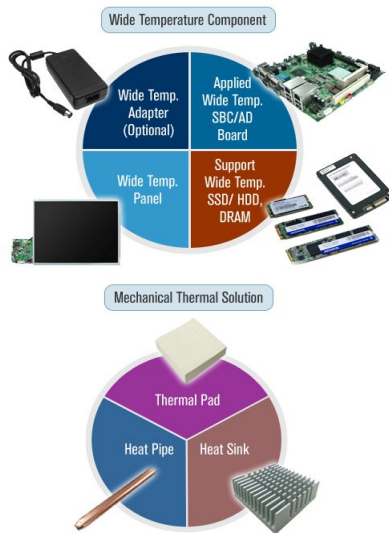

In der nächsten Ausgabe:

**10.1" Flat Multitouch
Panel PC mit WLAN**

Einsatzbereiche:

Kiosksysteme
Automotive
POS
Industrie

Glossar

LED-Backlight:

Die Nutzung des LED-Backlight-Systems ist besonders umweltfreundlich, da bei dessen Herstellung, im Gegensatz zur herkömmlichen CCFL-Technologie, auf umweltschädliche Substanzen wie halogen und Quecksilber verzichtet werden. Weitere Vorteile des LED-Backlight sind der reduzierte Stromverbrauch, das optimierte dynamische Kontrastverhältnis, die bessere Helligkeit sowie die hohe Lebensdauer.

Eigenschaften

- LCD-Größen: 7" (17,78 cm) bis 19" (48,26 cm)
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Gehäusetypen: Chassis und Panelmount IP65-Front
- Betriebstemperatur: -20°C ~ +60°C
- Intel® Atom N2800 1.86GHz
- 2 GB Industrie RAM (-40°C ~ +95°C)
- 32 GB SSD
- Optionales externes Netzteil im erweiterten Temperaturbereich (-20°C ~ +70°C)

Wunschkasten

Haben Sie Anregungen, Fragen oder wünschen Sie Informationen zu bestimmten Themen oder Produkten? Kontaktieren Sie uns [einfach](#) - wir freuen uns schon!

www.prorising.de

Prorising (Deutschland) GmbH

info@prorising.de

Falkstr. 73-77

D-47058 Duisburg

+49-203-739943-0

+49-203-739943-19

Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 31983

Ust.-ID-Nr.: DE 811 797 691

Hinweis zum Datenschutz [bitte hier klicken](#).

Um Ihren Namen aus unserer Adressenliste zu entfernen, [klicken Sie bitte hier](#).