


TFT LCD Open Frame

Technische Daten:	VM064A-P-OF
LCD Display	6,4" TFT
Pixel-Auflösung	640 x 480 (VGA)
Pixelabstand	0,203mm x 0,203mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrastverhältnis	400 : 1
Anzahl der Backlights	2 CCFL
Betrachtungswinkel	Horizontal: 100°, Vertikal: 50°
Anzahl der Farben	262.144
Sichtbare Bildgröße	129,6mm x 97,44mm
Eingänge	
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB
Horizontal - Frequenz	31,5kHz – 68kHz
Vertikal - Frequenz	56Hz - 75Hz
Video-Eingang (optional) Video-Standards	S-Video & Composite Video PAL & NTSC
Digitaler Eingang (optional)	NA
Audio	
Lautsprecher	NA
Netzteil	
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC
Leistungsaufnahme	15 W
Mechanik	
Abmessungen BxHxT	200,0mm x 149,0mm x 40,0mm
Gewicht	Ca 1,0 Kg
Sonstiges	
Touchscreen (optional)	Resistiv
VESA Mounting Adapter	75 mm x 75 mm

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH


Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY
Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>



LCD Open Frame

Abmaße:

VM064A-P-OF

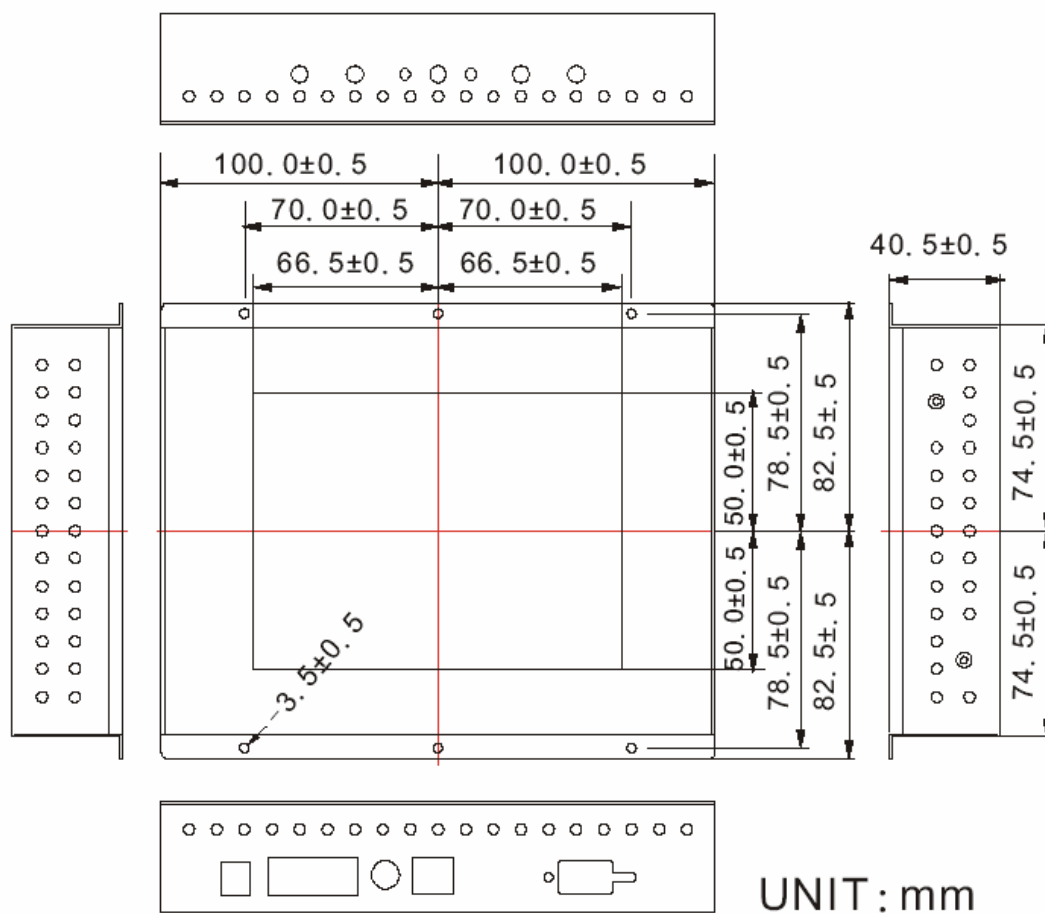

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>