



Technische Daten:		VM104A-A-CM
LCD Display		10,4" TFT
Pixel-Auflösung	800 x 600 (SVGA)	
Pixelabstand	0,264mm x 0,264mm	
Helligkeit	350 cd/m ²	
Kontrastverhältnis	350 : 1	
Anzahl der Backlights	2 CCFL	
Betrachtungswinkel	Horizontal: 120°, Vertikal: 100°	
Anzahl der Farben	262.144	
Sichtbare Bildgröße	211,2mm x 158,4mm	
Eingänge		
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB	
Horizontal - Frequenz	31,5kHz – 68kHz	
Vertikal - Frequenz	56Hz - 75Hz	
Video-Eingang (optional) Video-Standards	S-Video & Composite Video PAL & NTSC	
Digitaler Eingang (optional)	NA	
Audio		
Lautsprecher	Optional	
Netzteil		
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC	
Leistungsaufnahme	33 W	
Mechanik		
Abmessungen BxHxT	260,0mm x 200,0mm x 45,0mm	
Gewicht	Ca 1,2 Kg	
Sonstiges		
Touchscreen (optional)	Resisitiv, Kapazitiv	
VESA Mounting Adapter	75 mm x 75 mm	

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0

Fax: +49-(0)211-93 88 77-19

E-Mail: info@prorising.de

<http://www.prorising.de>




TFT Chassis Monitor



Abmaße:

VM104A-A-CM

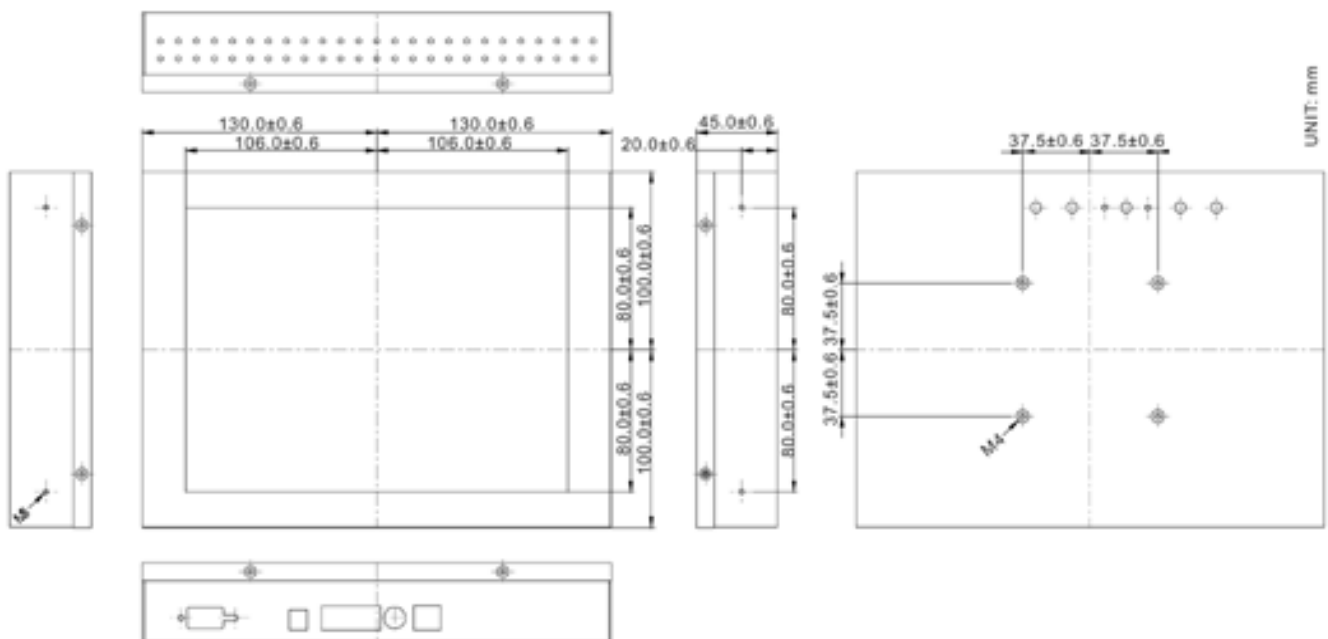

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19

E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>