



TFT Chassis Monitor

Technische Daten:	VM121A-A-CM
LCD Display	12,1" TFT
Pixel-Auflösung	800 x 600 (SVGA)
Pixelabstand	0,3075mm x 0,3075mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	350 : 1
Anzahl der Backlights	2 CCFL
Betrachtungswinkel	Horizontal: 120°, Vertikal: 90°
Anzahl der Farben	262.144
Sichtbare Bildgröße	246,0mm x 184,5mm
Eingänge	
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB
Horizontal - Frequenz	31,5kHz – 68kHz
Vertikal - Frequenz	56Hz - 75Hz
Video-Eingang (optional) Video-Standards	S-Video & Composite Video PAL & NTSC
Digitaler Eingang (optional)	NA
Audio	
Lautsprecher	Optional
Netzteil	
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC
Leistungsaufnahme	33 W
Mechanik	
Abmessungen BxHxT	290,0mm x 231,0mm x 45,0mm
Gewicht	Ca 1,5 Kg
Sonstiges	
Touchscreen (optional)	Resistiv, Kapazitiv, SAW, IR
VESA Mounting Adapter	75 mm x 75 mm

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY
Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>




TFT LCD Chassis Monitor



Abmaße:

VM121A-A-CM

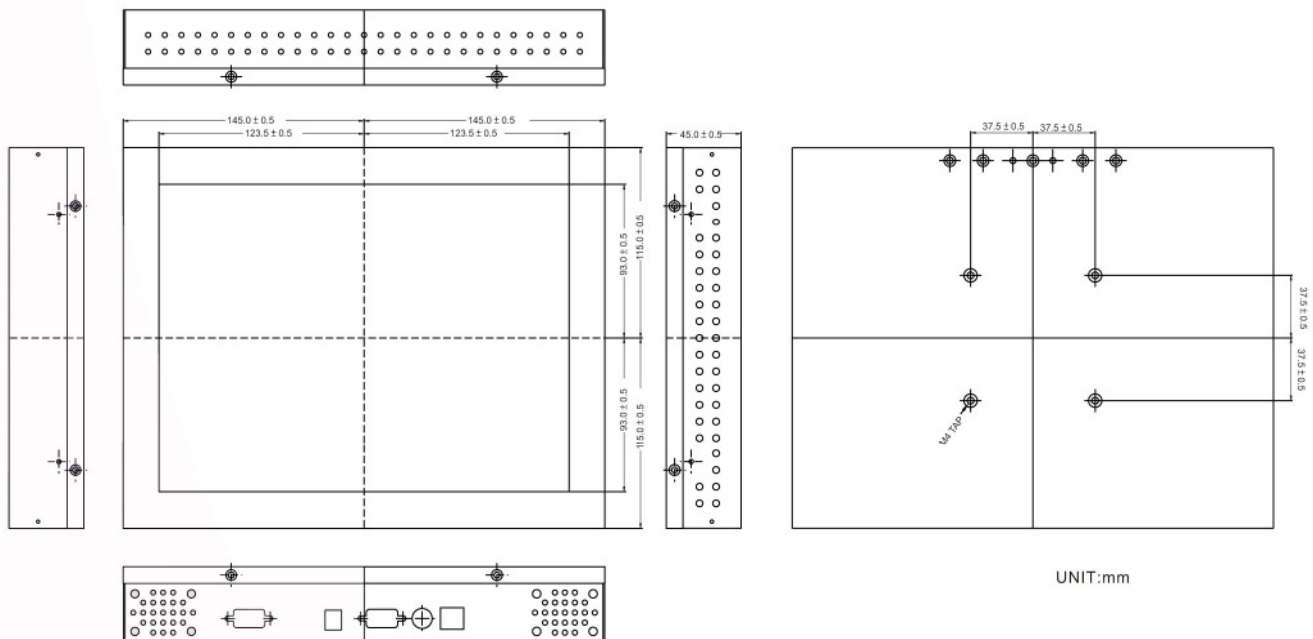

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>