


TFT LCD Open Frame




Technische Daten:		VM121A-A-OF
LCD Display		12,1" TFT
Pixel-Auflösung	800 x 600 (SVGA)	
Pixelabstand	0,3075mm x 0,3075mm	
Helligkeit	350 cd/m²	
Kontrastverhältnis	500 : 1	
Anzahl der Backlights	2 CCFL	
Betrachtungswinkel	Horizontal: 130°, Vertikal: 120°	
Anzahl der Farben	262.144	
Sichtbare Bildgröße	246,0mm x 184,5mm	
Eingänge		
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB	
Horizontal - Frequenz	31,5kHz – 68kHz	
Vertikal - Frequenz	56Hz - 75Hz	
Video-Eingang (optional) Video-Standards	S-Video & Composite Video PAL & NTSC	
Digitaler Eingang (optional)	NA	
Audio		
Lautsprecher	Optional	
Netzteil		
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC	
Leistungsaufnahme	20 W	
Mechanik		
Abmessungen BxHxT	300,0mm x 250,0mm x 38,0mm	
Gewicht	Ca 1,5 Kg	
Sonstiges		
Touchscreen (optional)	Resisitiv, Kapazitiv, SAW, IR	
VESA Mounting Adapter	75 mm x 75 mm	

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!


PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY
Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>



Abmaße:

VM121A-A-OF

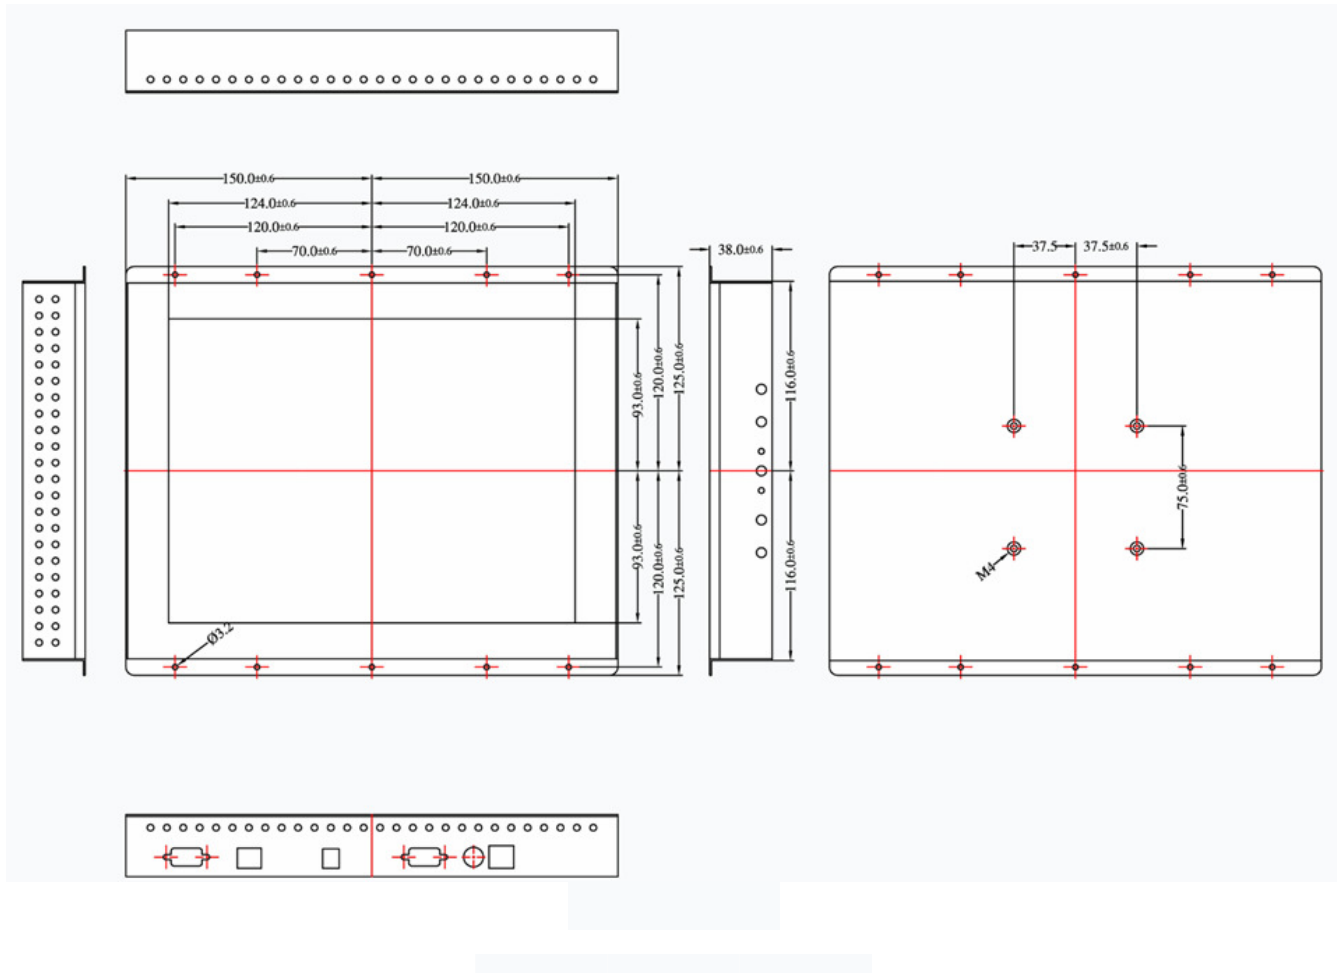

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0

Fax: +49-(0)211-93 88 77-19

E-Mail: info@prorising.de

<http://www.prorising.de>