

TFT LCD Open Frame



Technische Daten:	VM150A-C-OF
LCD Display	15,0" Ultra-TFT
Pixel-Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Pixelabstand	0,297mm x 0,297mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	500 : 1
Anzahl der Backlights	4 CCFL
Betrachtungswinkel	Horizontal: 130°, Vertikal: 120°
Anzahl der Farben	16.2M
Sichtbare Bildgröße	304,1mm x 228,1mm
Eingänge	
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB
Horizontal - Frequenz	31,5kHz – 60kHz
Vertikal - Frequenz	56Hz - 75Hz
Video-Eingang (optional) Video-Standards	S-Video & Composite Video PAL & NTSC
Digitaler Eingang (optional)	DVI-D
Audio	
Lautsprecher	Optional
Netzteil	
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC
Leistungsaufnahme	25 W
Mechanik	
Abmessungen BxHxT	357,6mm x 292,0mm x 48,0mm
Gewicht	Ca 2,5 Kg
Sonstiges	
Touchscreen (optional)	Resistiv, Kapazitiv, SAW, IR
VESA Mounting Adapter	75 mm x 75 mm

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY
Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>




TFT LCD Open Frame



Abmaße:

VM150A-C-OF

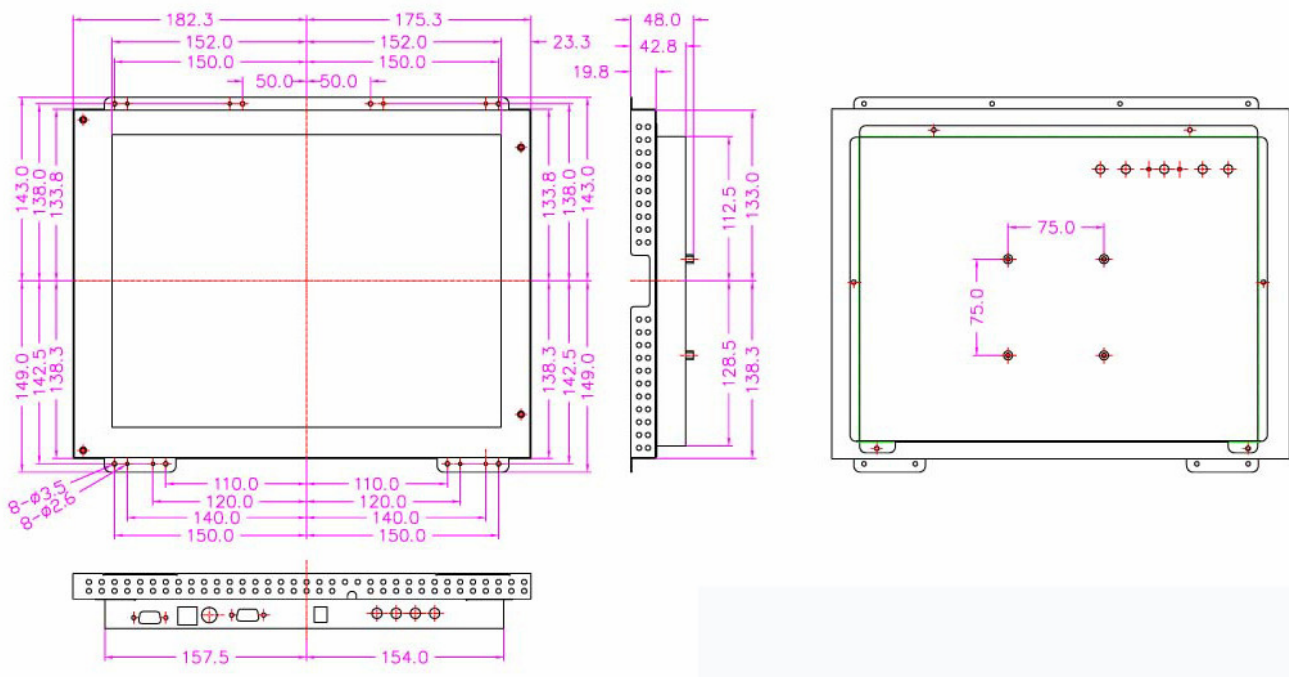

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>