



1HE 15" TFT Einschub



Technische Daten:		VM150A-D1U
LCD Display		15,0" Ultra-TFT
Pixel-Auflösung	1024 x 768 (XGA)	
Pixelabstand	0,297mm x 0,297mm	
Helligkeit	250 cd/m²	
Kontrastverhältnis	400 : 1	
Anzahl der Backlights	2 CCFL	
Betrachtungswinkel	Horizontal: 120°, Vertikal: 100°	
Anzahl der Farben	262K	
Sichtbare Bildgröße	304,1mm x 228,1mm	
Eingänge		
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB	
Horizontal - Frequenz	31,5kHz – 68kHz	
Vertikal - Frequenz	56Hz - 75Hz	
Audio		
Lautsprecher	Optional	
Netzteil		
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC	
Leistungsaufnahme	33 W	
Mechanik		
Abmessungen BxHxT	544mm x 356mm x 44mm	
Gewicht	9,1 Kg	

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH






Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>



Abmaße:

VM150A-D1U

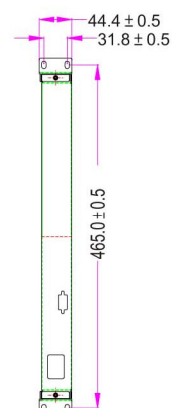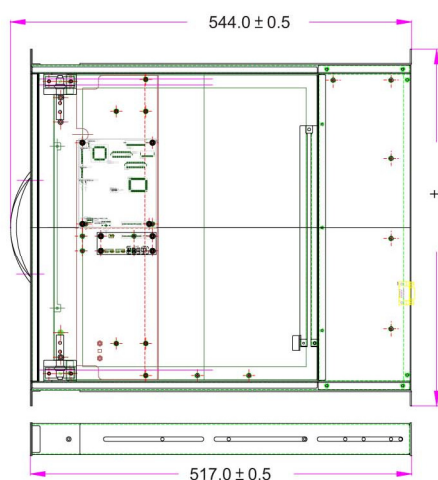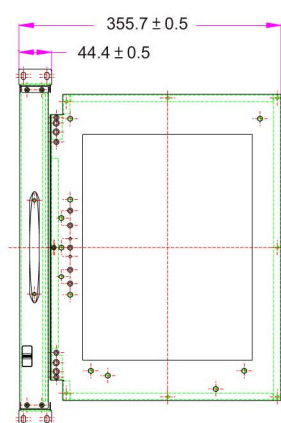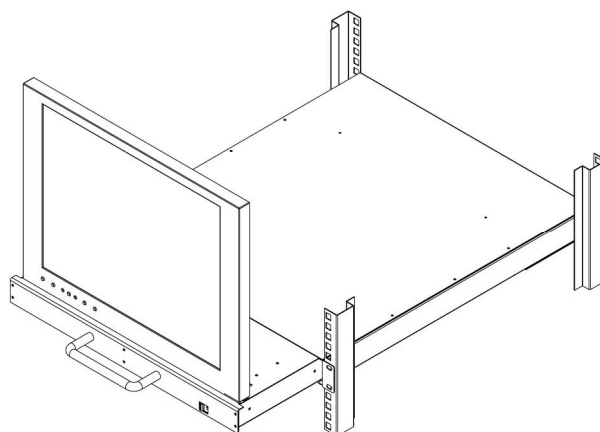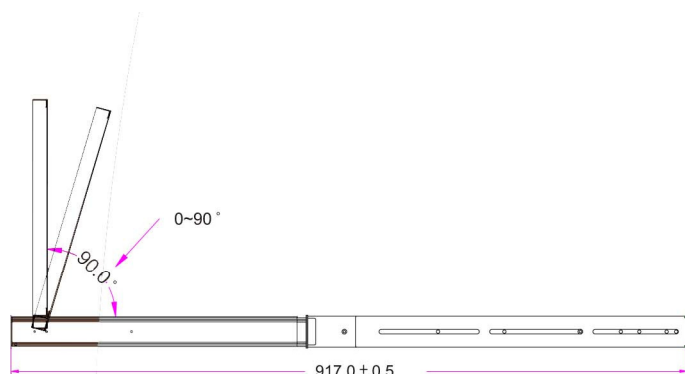

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>