



TFT LCD POS Monitor

Technische Daten:		VM150PA-C
LCD Display		15,0" Ultra-TFT
Pixel-Auflösung		1024 x 768 (XGA)
Pixelabstand		0,297mm x 0,297mm
Helligkeit		250 cd/m ²
Kontrastverhältnis		350 : 1
Anzahl der Backlights		4 CCFL
Betrachtungswinkel		Horizontal: 120°, Vertikal: 100°
Anzahl der Farben		16.7 Mio
Sichtbare Bildgröße		304,1mm x 228,1mm
Eingänge		
Analoger Eingang		RGB analog, 15-Pin D-SUB
Horizontal - Frequenz		31,5kHz – 68kHz
Vertikal - Frequenz		56Hz – 75Hz
Video-Eingang (optional) Video-Standards		S-Video & Composite Video PAL & NTSC
Digitaler Eingang (optional)		DVI-D
Audio		
Lautsprecher		Optional
Netzteil		
Eingangsspannung		100 ~ 240V AC
Leistungsaufnahme		33 W
Mechanik		
Abmessungen BxHxT (ohne Fuß)		390mm x 325mm x 60mm
Gewicht		Ca 5,5 Kg
Sonstiges		
Touchscreen (optional)		Resistiv, Kapazitiv, SAW, IR
VESA Mounting Adapter		75 mm x 75 mm
Gehäusefarben		Beige oder Schwarz
Magnet-Kartenleser		ISO 3-Spur, RS232- oder USB-Interface

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH


Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY
Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>

TFT LCD POS Monitor



Abmaße:

VM150PA-C

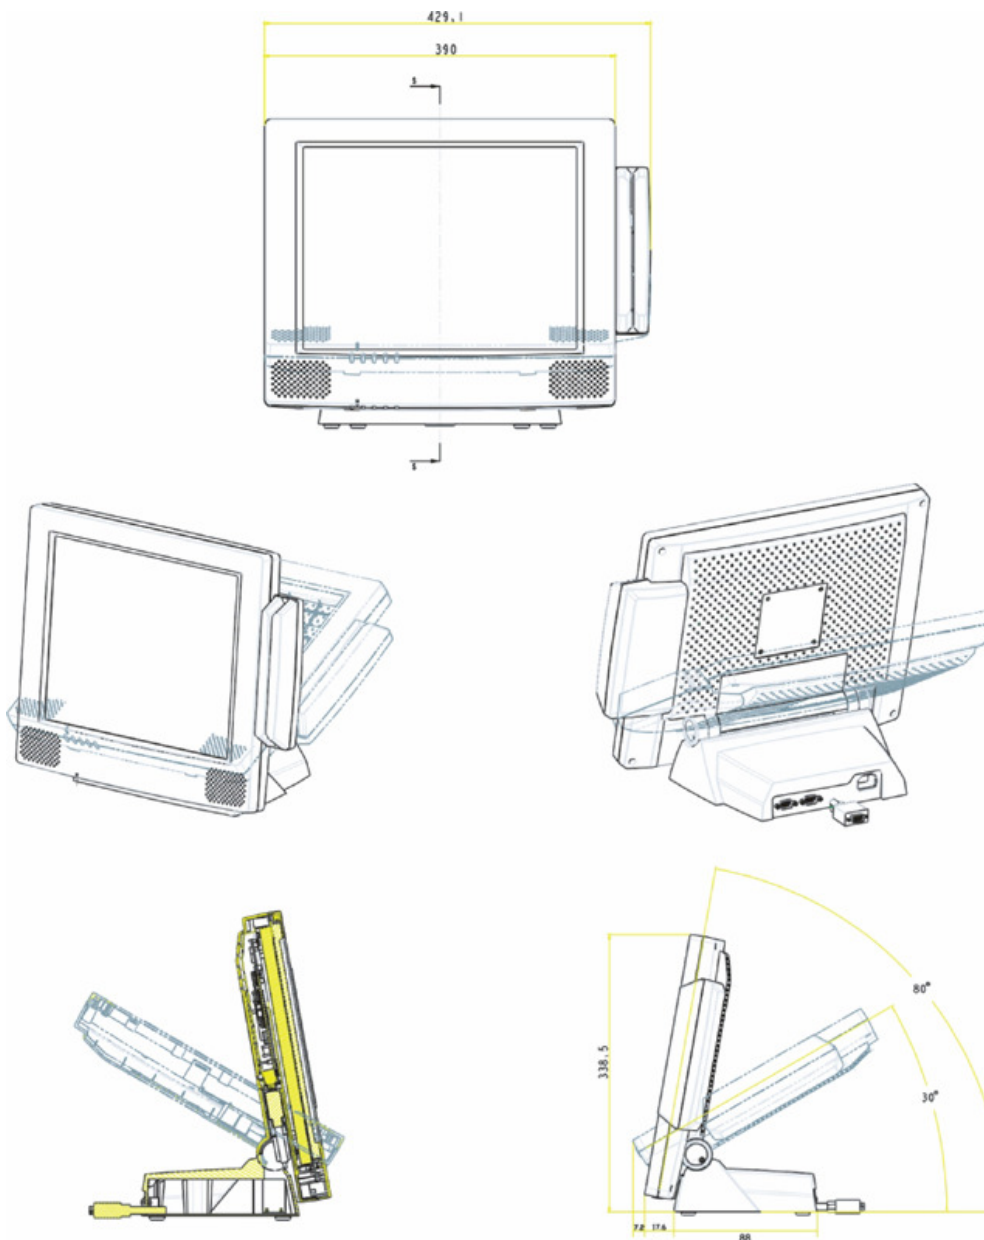

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>