



TFT LCD Open Frame

Technische Daten:		VM170A-C-OF
LCD Display		17,0" Ultra-TFT
Pixel-Auflösung	1280 x 1024 (SXGA)	
Pixelabstand	0,264mm x 0,264mm	
Helligkeit	300 cd/m²	
Kontrastverhältnis	500 : 1	
Anzahl der Backlights	4 CCFL	
Betrachtungswinkel	Horizontal: 150°, Vertikal: 130°	
Anzahl der Farben	16,7 Mio	
Sichtbare Bildgröße	337,92mm x 270,34mm	
Eingänge		
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB	
Horizontal - Frequenz	31,5kHz - 80kHz	
Vertikal - Frequenz	56Hz - 75Hz	
Video-Eingang (optional) Video-Standards	S-Video & Composite Video PAL & NTSC	
Digitaler Eingang (optional)	DVI-D	
Audio		
Lautsprecher	Optional	
Netzteil		
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC	
Leistungsaufnahme	32 W	
Mechanik		
Abmessungen BxHxT	410mm x 330mm x 58mm	
Gewicht	Ca.3,8 Kg	
Sonstiges		
Touchscreen (optional)	Technologien: Resisitiv, Kapazitiv, SAW, IR; Interface: RS232, USB	
VESA Mounting Adapter	75mm x 75mm	

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH


Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY
Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>

TFT LCD Open Frame



Abmaße:

VM170A-C-OF

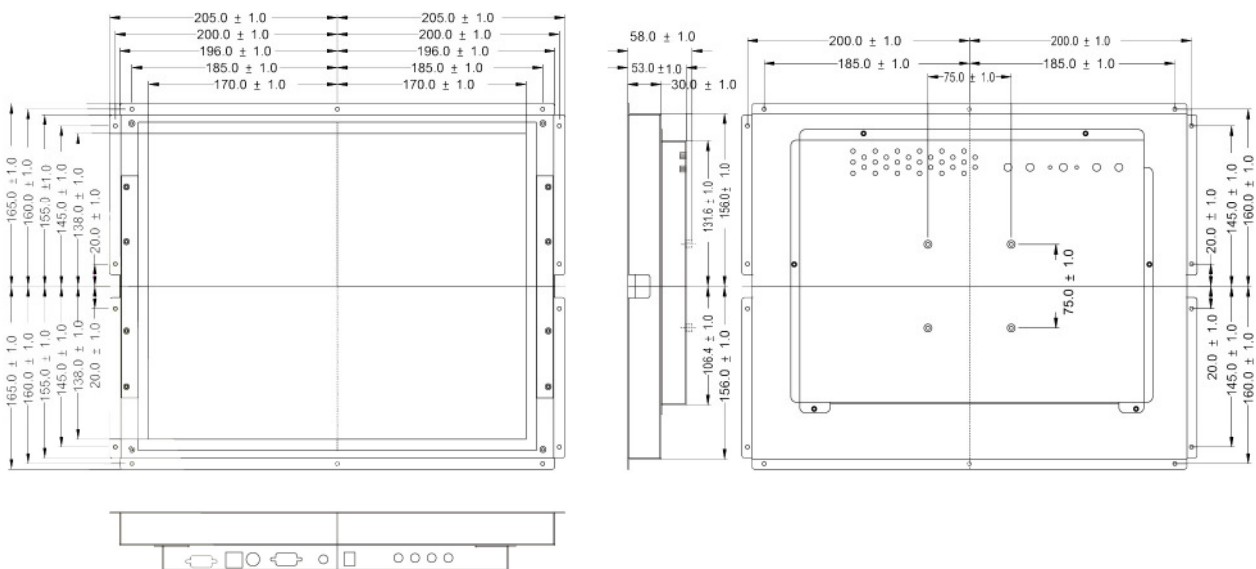

UNIT:mm

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0

Fax: +49-(0)211-93 88 77-19

E-Mail: info@prorising.de

<http://www.prorising.de>