

TFT LCD Monitor



Technische Daten:		VM170A-C
LCD Display		17,0" Ultra-TFT
Pixel-Auflösung		1280 x 1024 (SXGA)
Pixelabstand		0,264mm x 0,264mm
Helligkeit		300 cd/m ²
Kontrastverhältnis		500 : 1
Anzahl der Backlights		4 CCFL
Betrachtungswinkel		Horizontal: 150° , Vertikal: 130°
Anzahl der Farben		16,7 Mio
Sichtbare Bildgröße		337,92mm x 270,34mm
Eingänge		
Analoger Eingang		RGB analog, 15-Pin D-SUB
Horizontal - Frequenz		31,5kHz - 80kHz
Vertikal - Frequenz		56Hz - 75Hz
Video-Eingang (optional) Video-Standards		S-Video & Composite Video PAL & NTSC
Digitaler Eingang (optional)		DVI-D
Audio		
Lautsprecher		Optional
Netzteil		
Eingangsspannung		100 ~ 240V AC
Leistungsaufnahme		32W
Mechanik		
Abmessungen BxHxT		458mm x 443mm x 192mm (mit Fuß) 458mm x 398mm x 192mm (ohne Fuß)
Gewicht		Ca. 5,0 Kg
Sonstiges		
Touchscreen (optional)		Technologien: Resisitiv, Kapazitiv, SAW; Interface: RS232, USB
VESA Mounting Adapter		75mm x 75mm & 100mm x 100mm

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0

Fax: +49-(0)211-93 88 77-19

E-Mail: info@prorising.de

<http://www.prorising.de>




TFT LCD Monitor



Abmaße:

VM170A-C

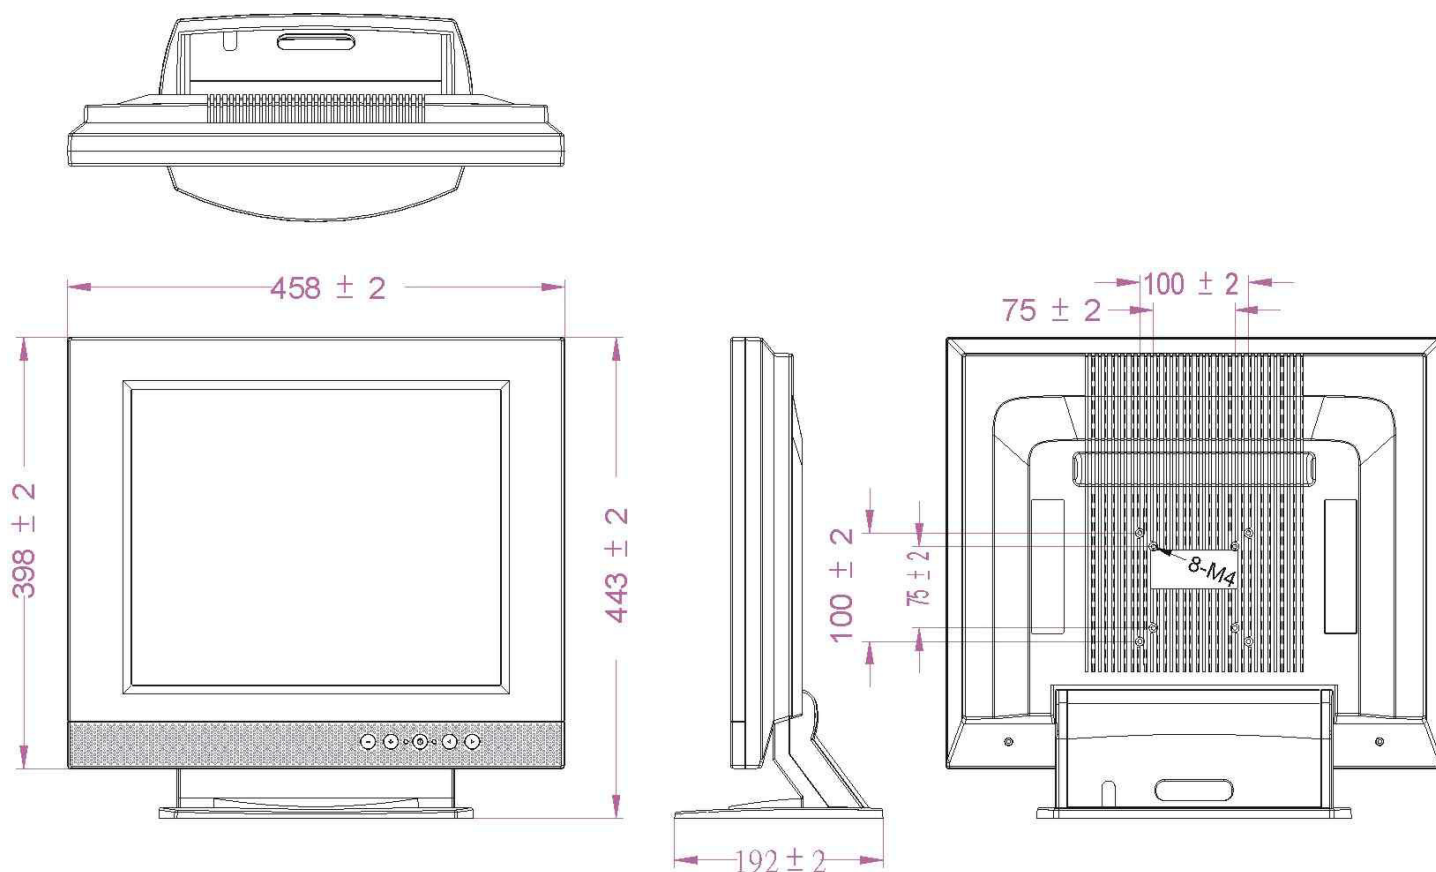

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>