



TFT LCD Open Frame

Technische Daten:	VM190A-C-OF
LCD Display	19,0" Ultra-TFT
Pixel-Auflösung	1280 x 1024 (SXGA)
Pixelabstand	0,294mm x 0,294mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1.300 : 1
Anzahl der Backlights	4 CCFL
Betrachtungswinkel	Horizontal: 178° , Vertikal: 178°
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Sichtbare Bildgröße	376,32mm x 301,056mm
Eingänge	
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB
Horizontal - Frequenz	31,5kHz - 80kHz
Vertikal - Frequenz	56Hz - 75Hz
Video-Eingang (optional) Video-Standards	S-Video & Composite Video PAL & NTSC
Digitaler Eingang (optional)	DVI-D
Audio	
Lautsprecher	Optional
Netzteil	
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC
Leistungsaufnahme	41 W
Mechanik	
Abmessungen BxHxT	445mm x 355mm x 55mm
Gewicht	Ca. 5,5 Kg
Sonstiges	
Touchscreen (optional)	Technologien: Resistiv, Kapazitiv, SAW, IR; Interface: RS232, USB
VESA Mounting Adapter	75mm x 75mm & 100mm x 100mm

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

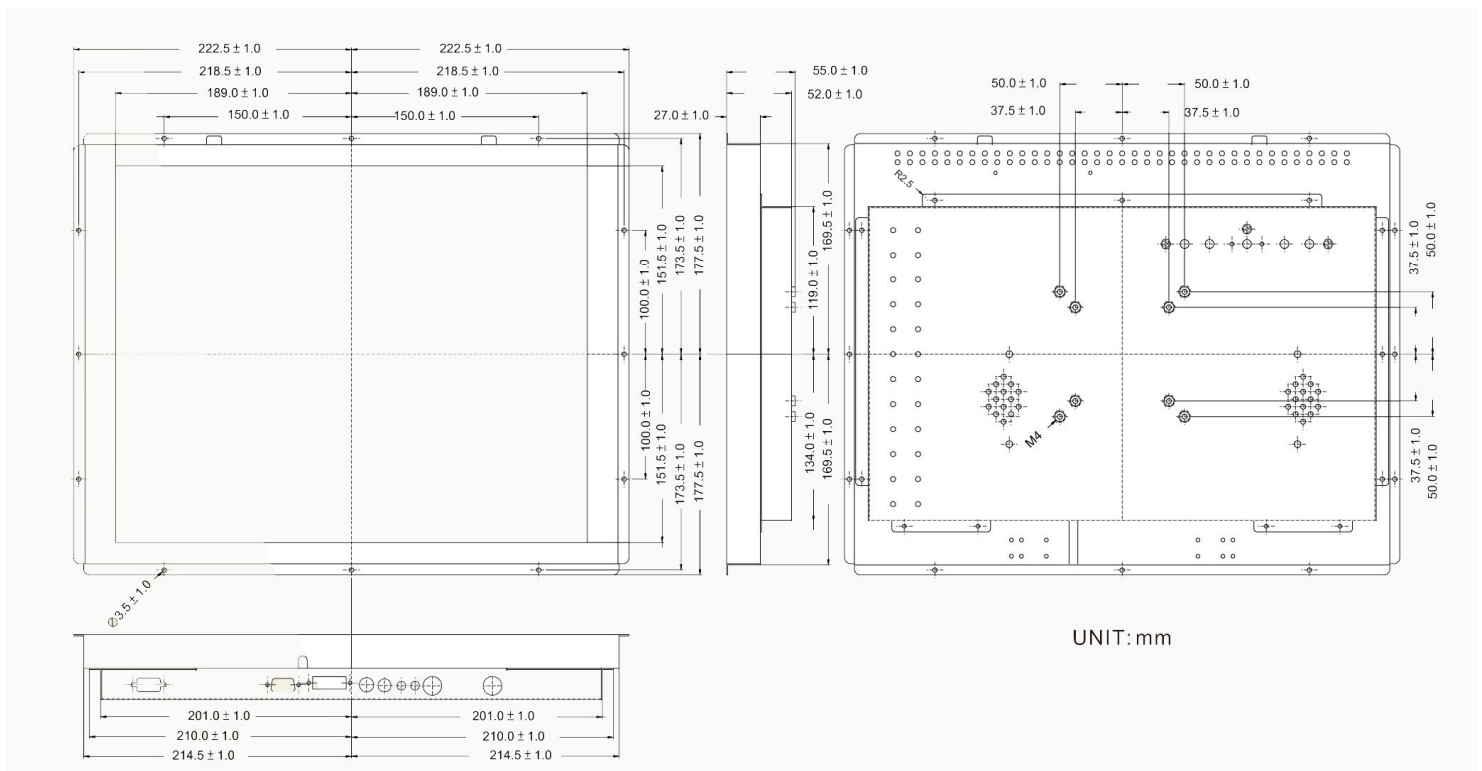
PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY
Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>



TFT LCD Open Frame

Abmaße:

VM190A-C-OF

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>