



TFT Chassis Monitor

Technische Daten:		VM201A-A-CM
LCD Display		20,1" Ultra-TFT
Pixel-Auflösung	1600 x 1200 (UXGA)	
Pixelabstand	0,255mm x 0,255mm	
Helligkeit	250 cd/m²	
Kontrastverhältnis	700 : 1	
Anzahl der Backlights	4 CCFL	
Betrachtungswinkel	Horizontal: 170° , Vertikal: 170°	
Anzahl der Farben	16,7 Mio	
Sichtbare Bildgröße	408,0mm x 306,0mm	
Eingänge		
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB	
Horizontal - Frequenz	31,5kHz – 68kHz	
Vertikal - Frequenz	56Hz - 75Hz	
Video-Eingang (optional)	S-Video & Composite Video	
Video-Standards	PAL & NTSC	
Digitaler Eingang (optional)	DVI	
Audio		
Lautsprecher	Optional	
Netzteil		
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC	
Leistungsaufnahme	60W	
Mechanik		
Abmessungen BxHxT	437mm x 336,4mm x 62,0mm	
Gewicht	Ca. 9,0 Kg	
Sonstiges		
Touchscreen (optional)	Technologien: Resisitiv, SAW, Interface: RS232, USB	
VESA Mounting Adapter	75mm x 75mm & 100mm x 100mm	

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH


Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>



Abmaße:

VM201A-A-CM

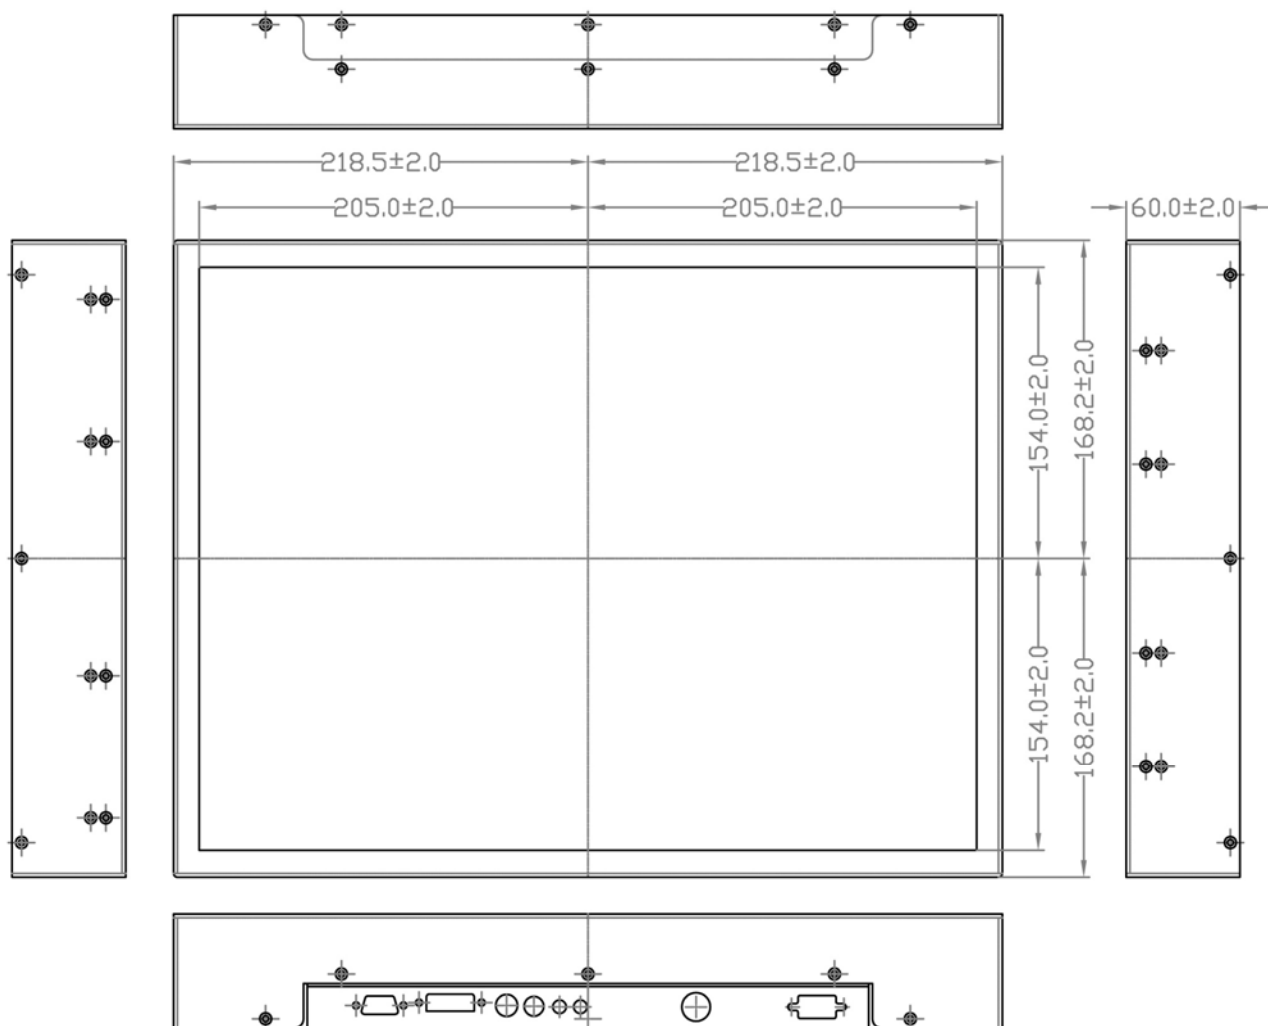

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0

Fax: +49-(0)211-93 88 77-19

E-Mail: info@prorising.de

<http://www.prorising.de>