

TFT LCD Open Frame



Technische Daten:	VM201A-AU-OF
LCD Display	20,1" Ultra-TFT
Pixel-Auflösung	1600 x 1200 (UXGA)
Pixelabstand	0,255mm x 0,255mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1.000 : 1
Anzahl der Backlights	4 CCFL
Betrachtungswinkel	Horizontal: 178°, Vertikal: 178°
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Sichtbare Bildgröße	408,0mm x 306,0mm
Eingänge	
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB
Horizontal - Frequenz	31,5kHz – 68kHz
Vertikal - Frequenz	56Hz - 75Hz
Video-Eingang (optional) Video-Standards	S-Video & Composite Video PAL & NTSC
Digitaler Eingang (optional)	Optional
Audio	
Lautsprecher	Optional
Netzteil	
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC
Leistungsaufnahme	60 W
Mechanik	
Abmessungen BxHxT	434,6mm x 360mm x 65,0mm
Gewicht	Ca. 7,9 Kg
Sonstiges	
Touchscreen (optional)	Technologien: Resisitiv, SAW, Interface: RS232, USB
VESA Mounting Adapter	75mm x 75mm, 100mm x 100mm

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH


Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY
Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>



LCD Open Frame

Abmaße:

VM201A-AU-OF

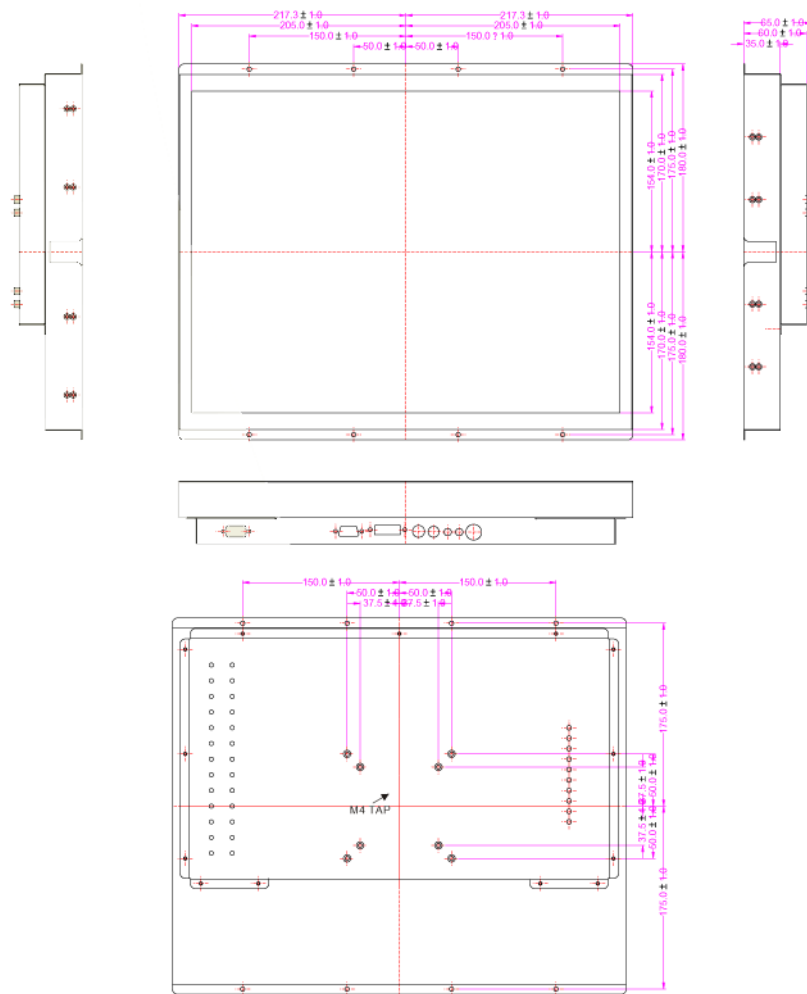

UNIT:mm

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0

Fax: +49-(0)211-93 88 77-19

E-Mail: info@prorising.de

<http://www.prorising.de>