



Technische Daten:	VM320A-A-OF
LCD Display	31,50 " Ultra-TFT
Pixel-Auflösung	1366 x 768 (WXGA), 16:9
Pixelabstand	0,51075mm x 0,51075mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrastverhältnis	2.000 : 1
Anzahl der Backlights	12 CCFL
Betrachtungswinkel	Horizontal: 178°, Vertikal: 178°
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Sichtbare Bildgröße	697,68mm x 392,26mm
Eingänge	
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB
Horizontal - Frequenz	31,5kHz – 47,6kHz
Vertikal - Frequenz	56Hz - 60Hz
Video-Eingang (optional) Video-Standards	S-Video & Composite Video PAL & NTSC
Digitaler Eingang (optional)	DVI
Audio	
Lautsprecher	Optional
Netzteil	
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC
Leistungsaufnahme	150 W
Mechanik	
Abmessungen BxHxT	800mm x 490mm x 93,0mm
Gewicht	Ca. 16,0 Kg
Sonstiges	
Touchscreen (optional)	Technologien: SAW, IR; Interface: RS232, USB
VESA Mounting Adapter	100mm x 100mm, 200mm x 100mm

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH


Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY
Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>



LCD Open Frame

Abmaße:

VM320A-A-OF

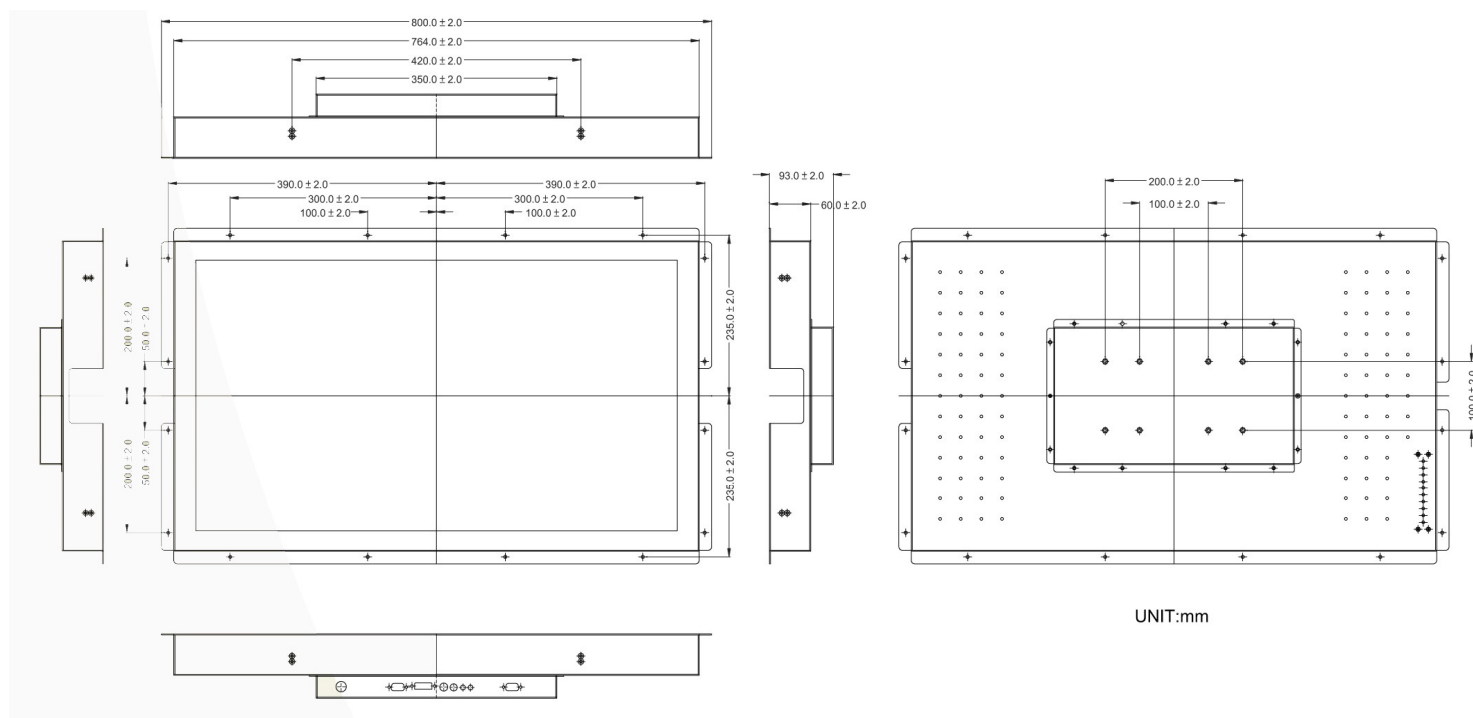

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>